

Lucruri generale

Ai intrat în posesia unui produs Aapanel, un produs elegant și mai aproape de un mediu ecologic și natural. Panourile au grosimea de 10mm, cu profil nut/feder pe 2 sau 4 canturi pentru îmbinare cu rost în V. Panourile

Aapanel sunt indicate pentru amenajări de spații interioare, dând un plus confortului și designului din încăperea ta. De asemenea, panourile Aapanel pot fi montate într-un timp scurt, fără multă dezordine, praf și gunoi, oferindu-ne acest avantaj prețuit de noi. Este fabricat din MDF, un produs din fibre din lemn, acoperit cu straturi de grund de calitate înaltă, cu efect de curățare a aerului interior prin reducerea conținutului de formaldehidă din aer și apoi protejat cu o vopsea rezistentă la zgârieturi, și ușor de curățat. Fiind fabricat din fibre din lemn, rășini, grunduri și vopseli pe bază de apă, acest produs este ecologic și se elimină direct în insulele ecologice teritoriale, având astfel o atitudine de respect față de natură și oameni.

Spații pentru utilizare


Panourile Aapanel, pot fi folosite în orice cameră care îndeplinește cerințele privind umiditatea unui spațiu de locuit. De obicei, limita de umiditate este de max 65%.

Dacă panourile Aapanel vor fi montate la subsol, este important să verificați cu atenție atât traversele de susținere, izolația să nu conțină umezeală, dar și pereții exteriori să fie izolați corespunzător.

Informații pentru montaj

Înainte de aplicarea panourilor Aapanel este indicat ca lucrările interioare cum ar fi ziditul, tencuitul sau șlefuitul să fie finalizate și după caz, uscate. Panourile trebuie aduse cu 48 de ore înainte în încăperea în care urmează a fi montate, în ambalajul original pentru aclimatizare. Panourile Aapanel pot suferi o schimbare dimensională a panoului de aprox. 0,15% (1,2 mm/m) la modificarea umidității relative de la 30% până la 65%. Se recomandă ca panourile Aapanel să fie montate pe traverse uscate din lemn ce vor fi montate din 30 cm (fig. 1) sau din 60cm (fig. 2), în funcție de direcția de montare. Primul rând de panouri trebuie fixat după laser sau șnur.


Fig. 1 și Fig. 2

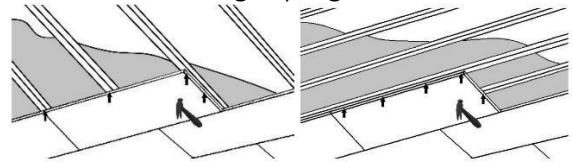

Tăierea panourilor cu un circular de mână trebuie făcută cu partea vopsită în jos, iar tăierea cu un circular de masă se va face cu partea vopsită în sus.

Fixarea panourilor se poate face cu cuie cu cap mare (fig.3) sau cu capse de minim 20mm, cuie cu cap mare sau în cazul traverselor metalice cu șuruburi autofiletante pentru gips carton cu grosimea de 3mm.

Fig. 3

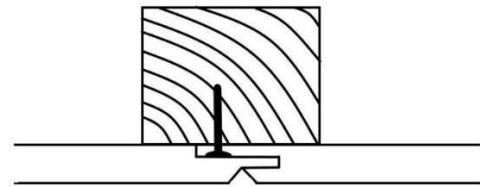

Pentru îmbinarea panourilor nu este necesară lipirea. Indicată este să folosiți pistol de cuie/capse pentru a nu distruge marginea panourilor cu ciocanul. Pistolul trebuie bine reglat înainte de montare pentru a nu intra cuiele/capsele prea adânc în cant.

Panourile Aapanel trebuie fixate cu o distanță de minim 10mm de la pereți/stâlpi/sușineri ale construcției, astfel să aibă suficient spațiu de contractare/dilatare în cazul în care acesta va suferi modificări după montare. Dacă tavanul are o lungime mai mare de 20m, acesta ar trebui să conțină un rost de aprox. 15-20mm pentru a permite modificarea în timp a panourilor.

Transport și depozitare

Pe parcursul transportului, cât și al depozitării, tavanul Aapanel trebuie ferit de umezeală și păstrat în ambalajul original depozitându-se pe o suprafață plană, de exemplu pe palet, pentru a nu suferi modificări. Depozitarea se face doar în interior, pentru un timp scurt, în funcție de parametrii ambientali, de la o lună până la șase luni.

SC APK Art Panel SRL

Sediul social: Lt. Nicolae Catanescu 3, 720104 Suceava

Nr. Reg. Com: J33/686/2021 | CUI: RO44044378

e-mail: contact@aapanel.ro | web: www.aapanel.ro